




OSE 409



OZL 961/963



OZM 902/903

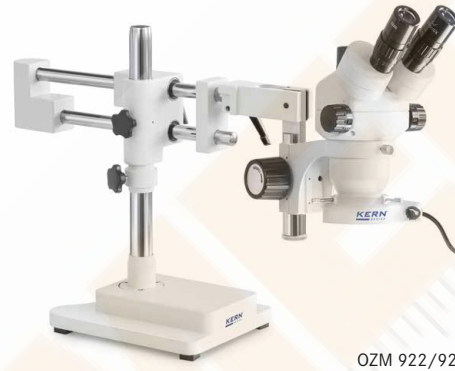

OZM 922/923

Predefined stereo microscope sets with ECO universal stand and illumination for your functional workplace

Features

- Sets which have already been defined (except OSE 409), consisting of a stereo microscope head (p. 74), a universal stand (p. 79/80), a holder (p. 81), a ring illumination (p. 83) and a dust cover (p. 81) from our range

- Simple – convenient – affordable
- This saves you spending time on configuration and being spoilt for choice in the combination of different components. In this way you get an expensive and highly-flexible solution for your microscope workplace

Model	Microscope head		Stand	Holder	Illumination
	Tube	Objective Zoom			
KERN OSE 409	Binocular (WF 10×/ ø 20 mm)	1× (WD: 230 mm)	Swivel arm with block pedestal	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels	3W LED goose neck (integrated)
OZL 961	Binocular (OZL 461)	0,7× - 4,5×	Telescopic arm with plate	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels	4,5 W LED ring light (OBB-A6102)
OZL 963	Trinocular (OZL 462)	0,7× - 4,5×	Telescopic arm with plate	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels	4,5 W LED ring light (OBB-A6102)
OZM 902	Binocular (OZM 546)	0,7× - 4,5×	Telescopic arm with plate (OZB-A1201)	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels (OZB-A5301)	4,5 W LED ring light (OBB-A6102)
OZM 903	Trinocular (OZM 547)	0,7× - 4,5×	Telescopic arm with plate (OZB-A1201)	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels (OZB-A5301)	4,5 W LED ring light (OBB-A6102)
OZM 922	Binocular (OZM 546)	0,7× - 4,5×	ball-bearing double telescopic arm with plate (OZB-A1203)	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels (OZB-A5301)	4,5 W LED ring light (OBB-A6102)
OZM 923	Trinocular (OZM 547)	0,7× - 4,5×	ball-bearing double telescopic arm with plate (OZB-A1203)	With coarse focusing knob Adjustable torque of the hand wheels (OZB-A5301)	4,5 W LED ring light (OBB-A6102)

MIKROSKÓPOK & REFRAKTOMÉTEREK



360°-ban elforgatható mikroszkópfej



Monokuláris mikroszkóp
Egy okulárral szerelt mikroszkóp



Binokuláris mikroszkóp
Két okulárral szerelt mikroszkóp



Trinokulár mikroszkóp
Két okulárral + kamera csatlakozási lehetőséggel ellátott mikroszkóp



Abbe Condenser
Nagy numerikus apertúra, koncentrált fókusz és fény.



Halogén megvilágítás
Éles, kontrasztos kép



LED megvilágítás
Hideg fényű, energiatakarékos, hosszú élettartamú megvilágítás



Felső megvilágítás
Nem áttetsző tárgyakhoz



Alsó megvilágítás
Áttetsző tárgyakhoz



Fluorászáló megvilágítás
Sztereo mikroszkópokhoz



Fluoreszkáló megvilágítás fénymikroszkópokhoz
100 W-os lámpa és szűrő



Fluoreszkáló megvilágítás fénymikroszkópokhoz
3 W-os LED megvilágítás szűrővel



Fénymező megvilágító egység
Nagyobb kontraszthoz



Sötétmező megvilágító egység
Nagyobb kontraszt indirekt megvilágításnál



Polarizációs egység
A fény polarizálásához



Végtelenített rendszer
Végtelenre korrigált optikai rendszer



Zoom nagyítás
Sztereo mikroszkópoknál



Auto - fókusz
Automatikusan beálló fókusz



Telecentrikus rendszer
Sztereo mikroszkópokhoz, szemfáradás elkerüléséhez



Beépített skála
Okulárban



SD kártya
Adatok tárolásához



USB 2.0 digitális kamera
A képek közvetlen átviteléhez PC-re



USB 3.0 digitális kamera
A képek közvetlen átvitelére PC-re



WiFi adat interfész
A képek közvetlen átviteléhez mobil eszközökre



HDMI digitális kamera
Képek közvetlen átviteléhez külső megjelenítő eszközökre



PC szoftver
A mért értékek átvitelére és feldolgozására PC-re



Automatikus hőmérséklet kompenzálás
10 °C és 30 °C közötti tartományban végzett méréseknél



Por és folyadék elleni védelmi fokozat IPxx besorolás szerint
A védelem konkrét fokozatát a piktogram mutatja. DIN EN 60529:2000-09, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013



Elemes működés
Elemmel működő eszköz. Az elem típusa a terméknél van megadva



Újratölthető elemmel működés
Újratölthető elem fogadására előkészített eszköz



Hálózati adapter
230V/50Hz EU szabvány szerint
Rendelésre GB, AUS, USA verzió.



Hálózati működés
Eszközbe beépítve. 230V/50Hz EU szabvány. Rendelésre GB, AUS, USA szabvány szerint



Kiszállítás
A szállítási időről a Precimer Kft.-től kérhet tájékoztatást.

ABBREVIATIONS

C-Mount	Adapter kamera csatlakoztatásához trinokulár mikroszkópokhoz
FPS	Képkocka másodpercenként
H(S)WF	Magas (Szuper) széles látómező (szemüveget viselőknél)
LWD	Hosszú munkatáv
N.A.	Numerikus Apertúra
SLR camera	Egylencsés tükrereflexes kamera
SWF	Szuperszéles látómező (legalább \varnothing 23 mm 10 \times okulárral)
W.D.	Munkatávolság
WF	Széles látómező (\varnothing 22 mm-ig 10 \times okulárral)